NOTAS TÉCNICAS: INSTALACIÓN

ATENCIÓN: Consulte el manual de tienda adecuados para su vehículo para obtener procedimientos de servicio específicos de esta pieza. Si no tiene un manual de servicio o carecen de la habilidad para instalar esta pieza, se recomienda que usted solicite los servicios de un técnico calificado. Preste mucha atención a todas las precauciones y advertencias incluidas en el manual de la tienda. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente.

Honda Accord (4 puertas) 1994–97

Debe alinear correctamente el vidrio de la ventana antes de reinstalar el panel de la puerta.

El no alinear correctamente el vidrio de la ventana puede causar la falla prematura del mecanismo regulador de la ventana.

Los dos puntos de montaje (donde la parte inferior del riel del regulador de ventana se monta en la puerta) son ranuras. Estas ranuras permiten ajustar el mecanismo del riel del regulador de ventana como fuera necesario.

Afloje (sin remover completamente) la tuerca y los dos pernos que fijan el canal del vidrio delantero a la puerta.

Empuje la parte inferior del canal de la ventana delantera contra el frente del vehículo.

Ajuste la tuerca a **3 Nm (2 libras/pie)** y los dos pernos a **9 Nm (7 libras/pie)**.

Afloje (sin remover completamente) los cuatro pernos que fijan el riel del mecanismo regulador de la ventana a la puerta.

Empuje la parte inferior del riel del mecanismo regulador de la ventana contra el frente del vehículo.

Ajuste los pernos a **8 Nm (6 libras/pie)**.

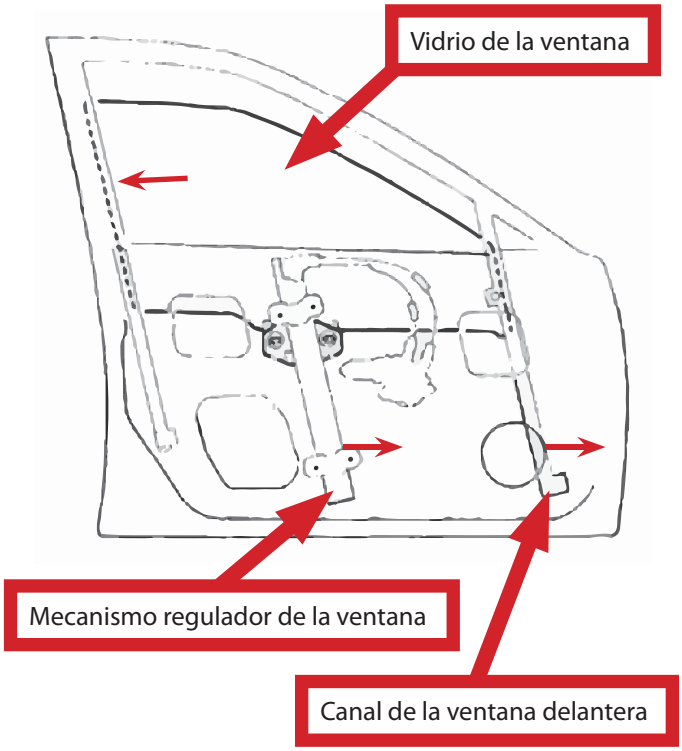

Afloje (sin remover completamente) los dos pernos que fijan el vidrio de la ventana a la placa elevadora del mecanismo regulador de la ventana.

Empuje el vidrio de la ventana hacia la parte de atrás del vehículo.

Ajuste los dos pernos del vidrio de la ventana a **8 Nm (6 libras/pie)**.

Conecte temporariamente el interruptor de la ventana.

Suba y baje completamente el vidrio de la ventana para ver si se mueve libremente sin atascarse. También verifique que no haya ninguna separación entre el vidrio de la ventana y el canal cuando el vidrio de la ventana se encuentra completamente hacia arriba. Si se atasca, repita los pasos indicados anteriormente.

Descargo de responsabilidad:
A pesar de que se haga todo lo posible para garantizar que esta información sea completa y exacta, es imposible para tener en cuenta todas las posibles circunstancias o situaciones. Por favor consulte a un técnico calificado de auto antes de intentar realizar cualquier trabajo si no está calificado para hacerlo. Los automóviles pueden ser peligrosos para trabajar en ellos; Asegúrese de tomar todas las precauciones de seguridad necesarias. De no hacerlo puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales. Determinadas normas de vehículo de motor y los requisitos de rendimiento se pueden aplicar a su vehículo de motor (como los estándares federales de seguridad de vehículos de Motor por la National Highway Traffic Safety Administration). Asegúrese de que su trabajo se lleva a cabo de conformidad con dichas normas y que no desactive cualquier característica de seguridad de vehículos de motor.
©2014 Dorman Products, Inc.
No hacer reproducciones en su totalidad o en parte sin previo consentimiento por escrito.